Honeywell

Computadora portátil Dolphin™ 6110

Guía de inicio rápido



Computadora portátil Dolphin 6110


Cuando retire el embalaje

Verifique que la caja contenga los siguientes elementos:


- computadora portátil Dolphin 6110 (el terminal);
- paquete de la batería principal (3,7 v, ion de litio);
- fuente de alimentación de CA (KSAS0100500200D5; entrada: entre 100 y 240 voltios de CA, 50/60 Hz, 0,4 amperios; salida: 5 voltios de CC, 2,0 amperios);
- adaptadores de enchufes regionales.

Nota: Asegúrese de conservar el embalaje original en caso de que deba devolver el terminal Dolphin para ser reparado; consulte la página 8.


Panel frontal de Dolphin 6110

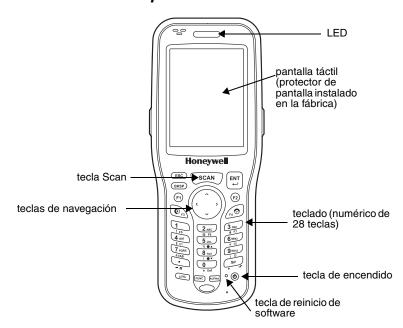


Panel posterior de Dolphin 6110

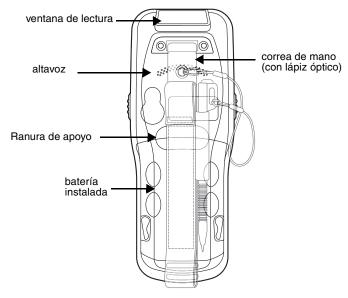

Paneles derecho e izquierdo de Dolphin 6110

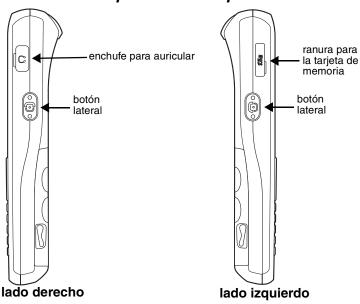


Conectores inferiores de Dolphin 6110

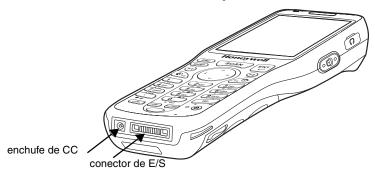

Paso 1: Instalación de la batería principal


- Asegúrese de que todos los componentes estén secos antes de conectar los terminales y las baterías con los dispositivos periféricos. La conexión de componentes húmedos puede provocar daños no cubiertos por la garantía.
- Recomendamos el uso de paquetes de batería de iones de litio Honeywell. El uso de baterías no fabricadas por Honeywell puede provocar daños no cubiertos por la garantía.
- Existe peligro de explosión si las baterías se colocan incorrectamente. Reemplace las baterías solo por otras del mismo tipo o de un tipo equivalente recomendado por el fabricante. Deshágase de las baterías usadas de acuerdo con el programa de reciclamiento de baterías que establezca la agencia del gobierno del país en el que se desecharán las baterías.

El modelo 6110 se envía con la batería en un embalaje separado de la unidad. Para instalar la batería, libere la correa de mano, gire las trabas de la tapa de la batería hacia arriba para poder retirarla, coloque la batería con las etiquetas de cara a la parte superior y vuelva a colocar la tapa de la batería.

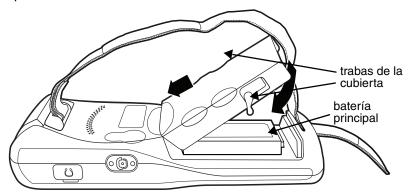

Paso 2: Carga de las baterías

Los terminales Dolphin se envían con el paquete de la batería sin carga de energía. Cargue el paquete de la batería con el cable de carga Dolphin hasta que el LED luzca verde (luce rojo durante la carga). El tiempo promedio de carga de una batería completamente descargada es de 7 1/2 horas. Si la batería tiene un poco de carga, el tiempo será menor.

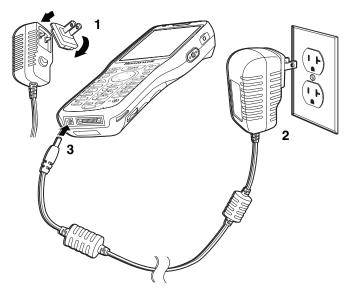



Le recomendamos usar periféricos, cables de alimentación y adaptadores de corriente Honeywell con fuente de alimentación lineal (Linear Power Source, LPS). Si se usan periféricos, cables o adaptadores de corriente de otras marcas, es posible que se produzcan daños no cubiertos por la garantía.

Paso 3: Arrangue del terminal

Si el terminal no está conectado a una fuente de alimentación externa, comienza el arranque una vez que presiona el botón de encendido. Si el terminal está conectado a una fuente de alimentación externa (como un cable de alimentación o HomeBase), arrancará automáticamente. NO pulse ninguna tecla ni interrumpa el proceso de arrangue.

Cuando finaliza el proceso de arranque, aparece la pantalla Home (Inicio) v el terminal está listo para ser utilizado.

Pautas para el uso y la eliminación del paquete de la batería

Las siguientes son pautas generales para el uso y la eliminación de baterías en condiciones seguras:

- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, agujeree ni despedace la batería.
- No modifique ni rediseñe la batería, no intente insertar objetos extraños en ella; no la sumerja ni exponga al agua ni a otro líquido, ni la exponga al fuego, ni a ambientes susceptibles a explosiones o a otros peligros.
- El uso inadecuado de la batería puede ocasionar incendios, explosiones u otros riesgos.
- Recomendamos el uso de paquetes de batería de iones de litio Honeywell. El uso de baterías de cualquier otra marca puede constituir un riesgo personal para el usuario.
- Solo use la batería en el sistema para el que se haya especificado. No use las baterías de ninguna otra manera que no sea la del empleo en terminales y periféricos Dolphin.
- Asegúrese de que todos los componentes estén secos antes de conectar las baterías con los dispositivos periféricos. La conexión de componentes húmedos puede provocar daños no cubiertos por la garantía.
- Reemplace las baterías dañadas inmediatamente; usar una batería dañada podría perjudicar el terminal Dolphin.
- Nunca arroje baterías usadas en la basura. Deshágase rápidamente de las baterías usadas conforme a las reglamentaciones locales.
- No conecte las baterías en cortocircuito ni las arroje al fuego; pueden explotar y causar lesiones personales graves. No permita que objetos conductores metálicos entren en contacto con los terminales de la batería.

- No use las baterías de ninguna otra manera que no sea la del empleo en terminales y periféricos Dolphin.
- Las descargas excesivas dañan las baterías. Recargue la batería cuando el terminal indique nivel bajo de energía en la batería.
- Si observa que la batería Honeywell suministrada se encuentra dañada físicamente de alguna manera, envíela a Honeywell International Inc. o a un centro de servicio autorizado para su control. consulte Asistencia técnica en página 8.
- Evite que se caiga el terminal o la batería. Si el terminal o la batería se cae, especialmente sobre una superficie dura, y el usuario presume que se ha dañado, envíe el producto a Honeywell International Inc. o a un centro de servicio autorizado para su control. consulte Asistencia técnica en página 8.
- Aunque las baterías se pueden cargar muchas veces, con el tiempo se agotan. Reemplácelas cuando no puedan mantener una carga adecuada.
- Si no está seguro de que la batería o el cargador funcione correctamente, envíe el producto a Honeywell International Inc. o a un centro de servicio autorizado para que lo revisen.

Modo de suspensión

El modo de suspensión difiere del modo de apagado. El modo de apagado es igual a la ausencia de batería o de fuente de alimentación externa conectada al dispositivo. En el modo de suspensión, el dispositivo entra en un estado de nivel bajo de energía para conservar la carga de la batería.

El modo de **suspensión** apaga automáticamente la pantalla para ahorrar energía de la batería cuando el terminal está inactivo durante un tiempo programado. Los límites de la pausa automática se pueden ajustar desde la pestaña **Advance** (**Avanzada**) situada en **Settings** (**Ajustes**) > **System** (**Sistema**) > **Power** (**Energía**). Además, el modo de suspensión también apaga de manera automática la radio y los controladores. El reloj del modo de activación del procesador principal y del circuito integrado para administración de energía (Power Management Integrated Circuit, PMIC) permanece encendido para que el sistema pueda detectar una interrupción de activación y reanudar el funcionamiento.

Pulse y suelte el botón de **encendido** para que el terminal entre o salga del modo de **suspensión**.

Nota: Siempre debe poner el terminal en modo de **suspensión** antes de quitar la batería.

Reinicio del terminal

Hay tres tipos de reinicios del sistema: **reinicio parcial**, **reinicio total** o **reinicio de fábrica**. Los reinicios parcial y total conservan todos los datos almacenados en el sistema de archivos. Comuníquese con un representante de soporte técnico de Honeywell para obtener más información sobre cómo realizar un **reinicio de fábrica**. Para obtener la información de contacto, consulte Asistencia técnica en la página 8.

El **reinicio parcial** (inicio en caliente) permite volver a iniciar el dispositivo sin perder los objetos creados en la memoria RAM. Se efectúa un reinicio parcial en el siguiente caso: el terminal deja de responder, después de instalar algunas aplicaciones de software o después de realizar cambios en ciertos parámetros del sistema, tales como los de tarjetas de red.

El **reinicio total** (inicio en frío) permite reiniciar el terminal y cierra todas las aplicaciones abiertas que se estén ejecutando en la memoria RAM, en el momento del reinicio.

Para efectuar un reinicio parcial o reinicio total:

- Mantenga presionado el **botón** de encendido hasta que aparezca el menú de opciones.
- 2. Toque Soft Reset (Reinicio parcial) o Hard Reset (Reinicio total) en el menú.
- 3. Una vez completado el reinicio, aparece la pantalla Home (Inicio).

Nota: Para realizar un reinicio total si la pantalla deja de responder, mantenga presionado el botón de encendido durante unos 8 segundos hasta que el terminal empiece a reiniciarse. Una vez completado el reinicio, aparece la pantalla Home (Inicio).

Periféricos y accesorios Dolphin 6110 disponibles

Dispositivo Dolphin HomeBase
Dispositivo Dolphin QuadCharger
Dispositivo Dolphin eBase
Dispositivo Dolphin NetBase
Base de carga Dolphin
Cable de comunicación USB Dolphin

Asistencia técnica

Encontrará información de contacto para soporte técnico, servicio de productos y reparaciones en www.honeywellaidc.com.

Garantía limitada

Consulte www.honeywellaidc.com/warranty_information para obtener información sobre la garantía.

Documentación para el usuario

Consulte el sitio www.honeywellaidc.com para obtener documentación de usuario detallada o versiones localizadas de este inicio rápido.

Disclaimer

Honeywell International Inc. ("HII") reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

Dirección web: www.honeywellaidc.com

Marcas comerciales

Dolphin, Dolphin RF, HomeBase, Mobile Base y QuadCharger son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Hand Held Products, Inc. o Honeywell International Inc.

Microsoft, Windows, Windows Mobile, Windows CE, Windows Embedded Handheld, Windows NT, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, ActiveSync, Outlook y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.

Es posible que otros nombres de productos que figuran en este manual sean marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas o propiedad de sus respectivos titulares.

Patentes

Para obtener información sobre patentes, consulte el sitio www.honeywellaidc.com/patents.

©2014 Honeywell International Inc. Todos los derechos reservados.

9



Honeywell Scanning & Mobility

9680 Old Bailes Road Fort Mill, SC 29707

www.honeywellaidc.com